


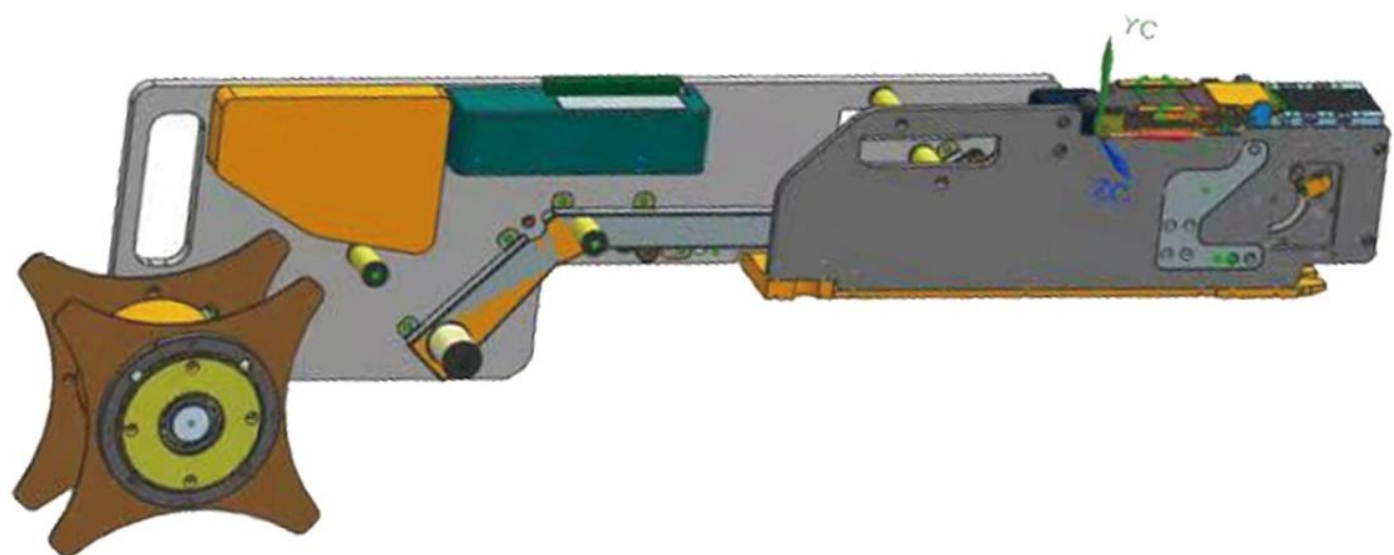

规格&参数/ Specifications

型号 Model	LF-SID-32
适用标签 Suitable packaging	宽2-25MM,长L2-30MM
外观尺寸-长/Length	640MM
外观尺寸-宽/Width	42.5MM
外观尺寸-高/Height	200MM
总重量 Weight	2.5KG
供电电压 Voltage	DC 24V 机器在线供电/ONLINE
供电电流 Current	平均 Average 80MA/瞬间 Peak 1A
控制方式 Driving mode	步进电机/STEP motor


规格&参数/ Specifications

定位精度 precision	$\pm 0.05\text{MM}$
送料速度 Feeding Speed	1-8档可调 SPEED1-8
角度精度 Feeding precision	$\pm 0.5^\circ$
定位装置 Feeding Positioning	光纤传感器/Fiber Optic Sensor
生产记录 Product account	0-9999999次
位置调整 Positon Adjustment	光纤+按键/KEY PAD Adj.
标签列数 Columns per row	1
送料周期 Time Interval	0.1-2S

- 无需单独购买贴标机，搭配标签飞达贴片机即可实现条码标签的贴附工作。
- 物料种类兼容性强，无论是纸质标签还是FPC补强钢片，各种麦拉胶纸，泡棉，防尘网，高温胶纸等等卷式物料均可使用标签飞达。
- 物料尺寸兼容性强，一支标签飞达可以实现最大尺寸以内的所有尺寸物料，支持单排，最大限度实现机器的使用效益。



(触控显示屏)

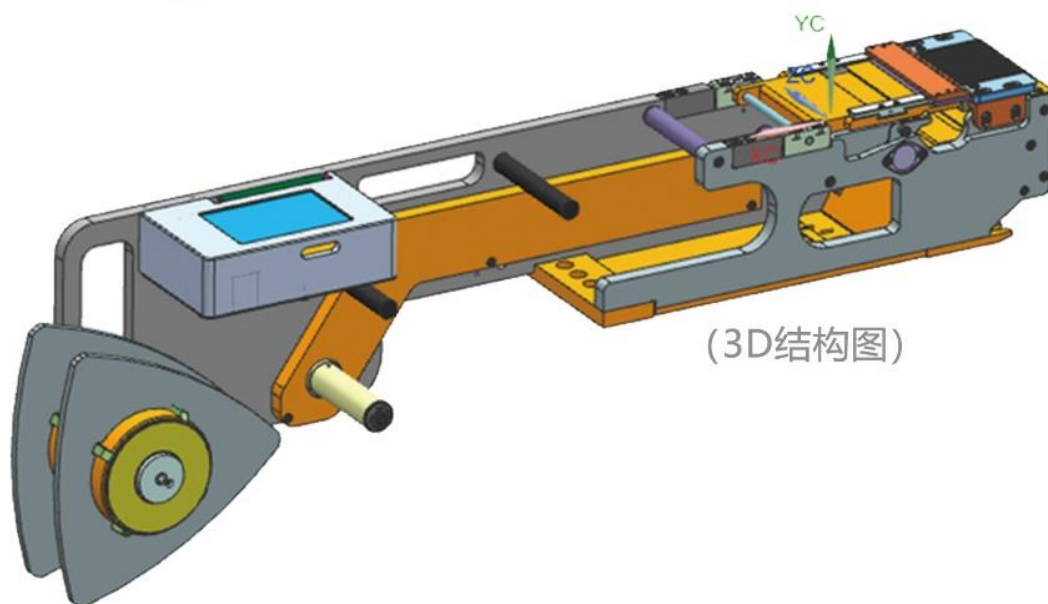

(3D结构图)


规格&参数/ Specifications

型号 Model	LF-SID-60
适用标签 Suitable packaging	宽2-55MM,长L2-40MM
外观尺寸-长/Length	640MM
外观尺寸-宽/Width	98MM
外观尺寸-高/Height	200MM
总重量 Weight	4KG
供电电压 Voltage	DC 24V 机器在线供电/ONLINE
供电电流 Current	平均 Average 80MA/瞬间 Peak 1A
控制方式 Driving mode	步进电机/STEP motor


规格&参数/ Specifications

定位精度 precision	±0.05MM
供料速度 Feeding Speed	1-8档可调 SPEED1-8
角度精度 Feeding precision	±0.5°
定位装置 Feeding Positioning	光纤传感器/Fiber Optic Sensor
生产记录 Product account	0-9999999次
位置调整 Positon Adjustment	光纤+触屏微调/Fiber Optic Adj.
标签列数 Columns per row	1-6
供料周期 Time Interval	0.1-2S

- 无需单独购买贴标机，搭配标签飞达贴片机即可实现条码标签的贴附工作。
- 物料种类兼容性强，无论是纸质标签还是FPC补强钢片，各种麦拉胶纸，泡棉，防尘网，高温胶纸等等卷式物料均可使用标签飞达。
- 物料尺寸兼容性强，一支标签飞达可以实现最大尺寸以内的所有尺寸物料，同时支持单排或多排，最大限度实现机器的使用效益。

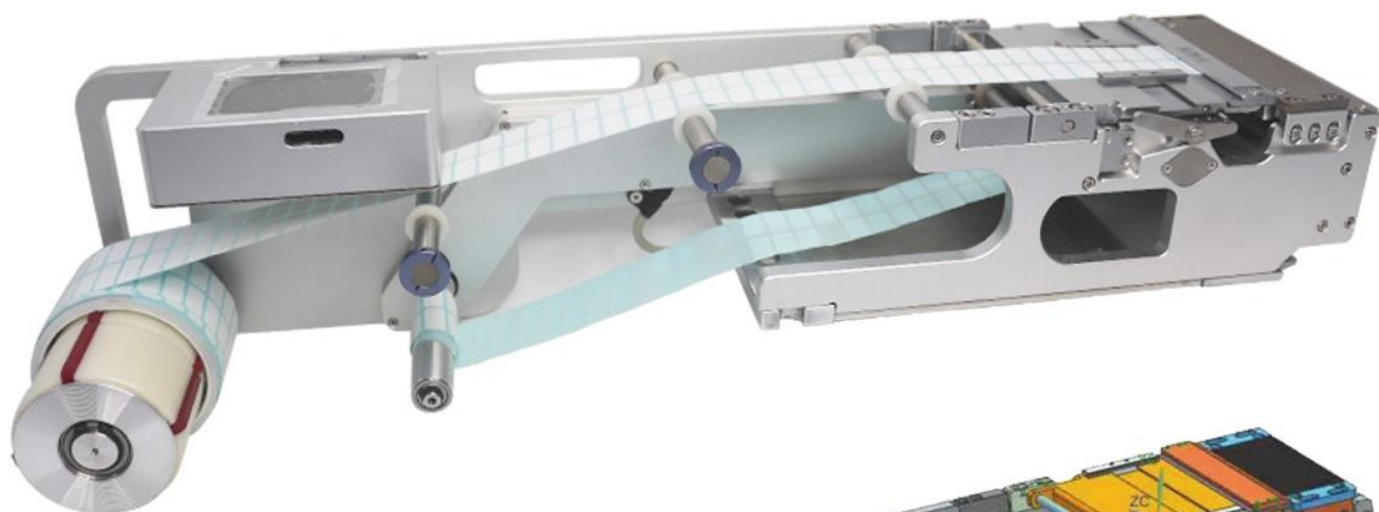

(触控显示屏)

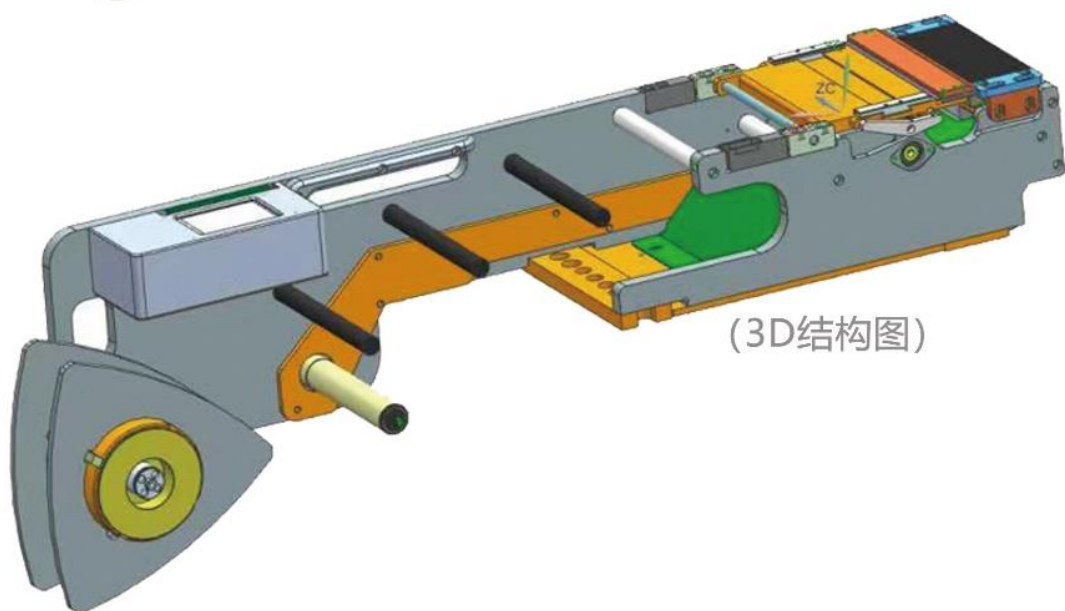

(3D结构图)

规格&参数/ Specifications

型号 Model	LF-SID-100
适用标签 Suitable packaging	宽2-100MM,长L2-40MM
外观尺寸-长/Length	640MM
外观尺寸-宽/Width	145MM
外观尺寸-高/Height	200MM
总重量 Weight	4.5KG
供电电压 Voltage	DC 24V机器在线供电/ONLINE
供电电流 Current	平均 Average80MA/瞬间 Peak 1A
控制方式 Driving mode	步进电机/STEP motor

规格&参数/ Specifications

定位精度 precision	±0.05MM
供料速度 Feeding Speed	1-8档可调 SPEED1-8
角度精度 Feeding precision	±0.5°
定位装置 Feeding Positioning	光纤传感器/Fiber Optic Sensor
生产记录 Product account	0-9999999次
位置调整 Positon Adjustment	光纤+触屏微调/Fiber Optic Adj.
标签列数 Columns per row	1-12
供料周期 Time Interval	0.1-2S

- 无需单独购买贴标机，搭配标签飞达贴片机即可实现条码标签的贴附工作。
- 物料种类兼容性强，无论是纸质标签还是FPC补强钢片，各种麦拉胶纸，泡棉，防尘网，高温胶纸等等卷式物料均可使用标签飞达。
- 物料尺寸兼容性强，一支标签飞达可以实现最大尺寸以内的所有尺寸物料，同时支持单排或多排，最大限度实现机器的使用效益。