



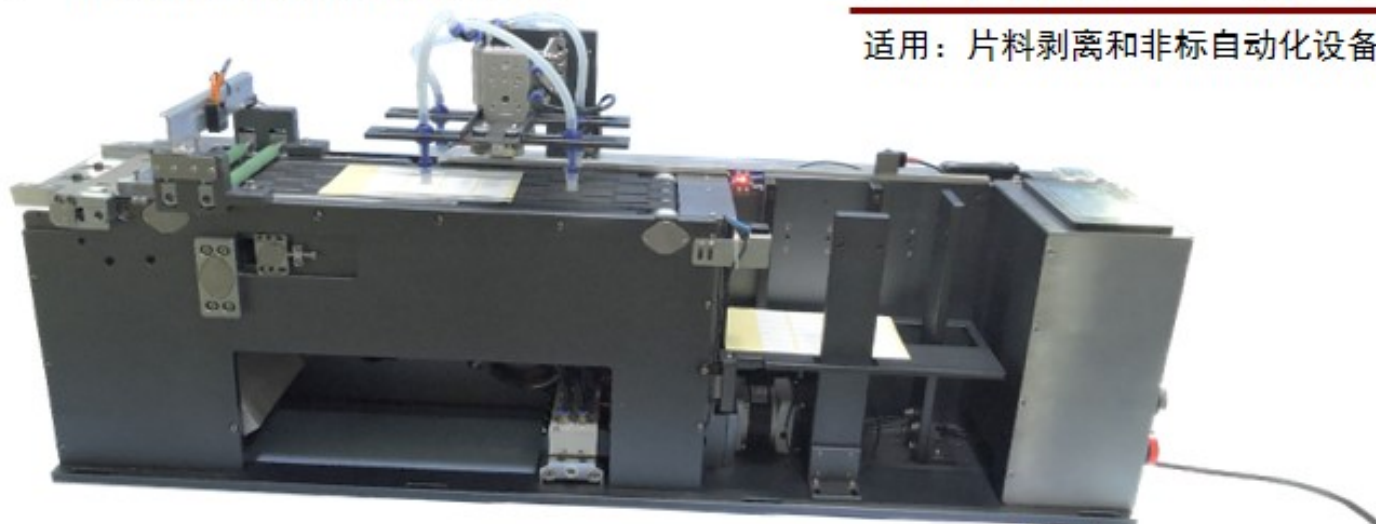

(触控显示屏)

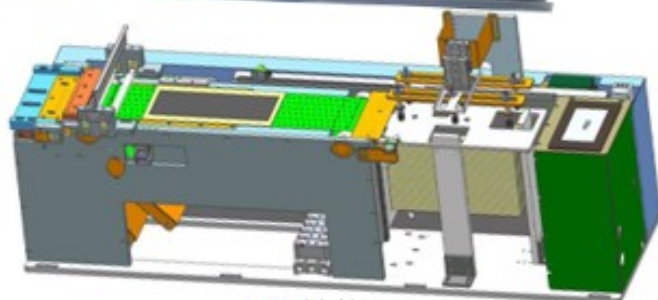

(3D结构图)

★搭配贴片机或自动化设备剥标工作 ★触摸屏操控,中英文版本切换 ★支持单排或多排物料 ★支持非标定制

型号 Model	长*宽*高 L*W*H(mm)	重量(净重) Weight	底纸长度 (mm) Length of backing paper	剥标宽度 (mm) Peeling label width	料仓深度 Silo depth (mm)
PLF-100	970*260*260	40KG	50~230	≤105	150
PLF-200	970*320*260	50KG	50~300	≤200	150
PLE-300	970*483*260	60KG	50~350	≤300	150

*1:飞达实际外围尺寸 *2:可根据标签宽度选择型号 *3: 光纤数量可根据标签列数定制

规格&参数/Specifications

定位精度 Precision	±0.2MM
送料速度 Feeding Speed	1-100 可调 Speed1-100
角度精度 Feeding precision	±0.5°
位置调整 Positon Adjustment	光纤+触屏微调 Touch Panel Adj.
供电电压 Voltage	DC 24V
供电电流 Current	平均Average 80MA 瞬间Peak 1A
驱动电机 Driving motor	伺服电机 Servo motor
驱动方式propulsion mode	电动+气动Electrical + Pneumatic
适用物料 Suitable type	标签、金属片、泡棉、散热贴...Labels\Metal Pieces\Foam\Plastic...
标签列数 Columns per row	1-12(可根据物料列数定制)
送料周期 Time Interat	2-3S
剥料方式 Drive Roller Unit	前推式剥离 Forward push stripping
生产记录 Product account	0-99999999次
运行模式Operation mode	联机模式/单机模式 Networked Mode / Single mode
主体材质 Material	硬质铝合金+铁件+表面处理 Hard Aluminium+Finishing
防粘台材质 Platform material	铁氟龙喷涂/白色/红色硅胶可选 Metal spray selectable,White/Red Silica gel